


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2019 DMJS	Reko FS - přírodní trávník	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
04	STAVBA		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2019010	Rekonstrukce tréninkového fotbalového hřiště s hybridním trávíkem		Náklady na m.j.	0
Projektant	ing. Michal Burda		Typ rozpočtu	DPS
Zpracovatel projektu	ing. Michal Burda			
Objednatel	FC Slavoj Žirovnice, z.s., Nádražní 603, 39468 Žirovnice		IČO:	22765913
Dodavatel			Zakázkové číslo	09/19/01
Rozpočtoval	ing. Michal Burda		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	8 988 842	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
M	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	NUS-náklady spojené s umístěním stavby	0
ZRN	ZRN celkem	8 988 842	Mimostaveništní (příprava stavby - přejezd)	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	8 988 842	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	8 988 842	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Michal Burda	Jméno :	ing. Jiří Svatek	Jméno :
Datum :	15.10.2019	Datum :	20.03.2020	Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			8 988 842 Kč
DPH	21,0 %			1 887 657 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				10 876 499 Kč

Poznámka :

Ing.
Tomáš
Štěpař

Digitálně
podepsal Ing.
Tomáš Štěpař
Datum: 2020.03.30
10:24:21 +02'00'

Stavba :	2019010 Rekonstrukce tréninkového fotbalového hřiště s hybridním trávníkem	Rozpočet :	2019 DMJS
Objekt :	04 STAVBA	Reko FS - přírodní trávník	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	701 784	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	6 439 761	0	0	0	0
27 Základy fotbalové branky	4 839	0	0	0	0
5 Vybavení	489 177	0	0	0	0
871 Automatická závlaha	354 579	0	0	0	0
88 Potrubí z drenážek	226 997	0	0	0	0
914 Z Základy oplocení záchytné	171 364	0	0	0	0
96 Povrchová drenáž	378 063	0	0	0	0
115 Eurodrein povrchová drenáž se sběrem materiálu	222 278	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	8 988 842	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			8 988 842	0
Oborová přírážka			8 988 842	0
Přesun stavebních kapacit			8 988 842	0
NUS-náklady spojené s umístěním stavby			8 988 842	0
Mimostaveništní (příprava stavby - přejezd)			8 988 842	0
Provoz investora			8 988 842	0
Kompletační činnost (IČD)			8 988 842	0
Rezerva rozpočtu			8 988 842	0
NUS - náklady spojeném s umístěním stavby			8 988 842	0
CELKEM VRN				0

Ing. Tomáš Štěpař
 Digitálně podepsal
 Ing. Tomáš Štěpař
 Datum: 2020.03.30
 10:26:33 +02'00'

Položkový rozpočet

Stavba :	2019010 Rekonstrukce tréninkového fotbalového hřiště s hybridním trávníkem	Rozpočet: 2019 DMJS
Objekt :	04 STAVBA	Reko FS - přírodní trávník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111107111	Ošetření zatravněných ploch strojně v rovině nebo svahu do 1:5 <i>plocha hřiště 4802 m2 (chemické ošetření totálním herbicidem)</i>	m2	4 802,00 4 802,00	1,90	9 123,80
2	111301111E1	Sejmutí drnu tl. 30 mm, s přemístěním do 6000 m <i>plocha hřiště 4802 m2 (corofréza)</i>	m2	4 802,00 4 802,00	20,00	96 040,00
3	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 (do 1000 m3) do 1000 m <i>odtěžení vegetační vrstvy 60 mm (4802x0,20x1,3) frézováním</i>	m3	1 248,52 1 248,52	113,00	141 082,76
5	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 <i>jámy pro zákl.patky branek:(0,6*0,6*1,0)*4</i> <i>jáma pro kontrolní šachtu:2*(0,8*0,8*1,5)</i>	m3	4,32 1,44 2,88	124,00	535,68
6	132203302R00	Hloubení rýh pro drény, hloubky do 1,1 m, v hor.3 <i>/výkop rýh pro drenáž/ sběrné drenáže perfor DN 100:(910 m) svodný drén pvc DN 200*(47 m)</i>	m	957,00 910,00 47,00	47,00	44 979,00
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m <i>/odvoz výkopku na skládku/ ((910x0,3x0,4)+(47x0,45x1,1))x1,3</i>	m3	172,21 172,21	215,00	37 024,08
9	162701105E1	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m včetně třídění a dodávky <i>/doplnění materiálu pro modelaci pláně ze skládky dle DIN 18035/ ((4802x0,15)x1,3)/2</i>	m3	468,20 468,20	317,00	148 418,13
10	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním (profilace zemního tělesa)	m3	468,22 468,22	24,00	11 237,28
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním <i>/dle normy DIN 18035/</i>	m2	4 802,00	9,00	43 218,00
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 <i>(172,21+1245,92+4,32)x1,3</i>	m3	1 849,19	92,00	170 125,48
Celkem za		1 Zemní práce				701 784,21
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
13	180404112R00	Založení hřišťového trávníku výsevem na substrát <i>4802</i>	m2	4 802,00 4 802,00	9,50	45 619,00
14	181301111R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15 cm,nad 500m2 <i>/rozprostření veg. vrstvy v rámci provádění vegetační vrstvy/</i>	m2	4 802,00	9,00	43 218,00
15	181301111R00	Rozprostření písku, rovina, tl.15 cm,nad 500m2 <i>/rozprostření písku - pískový filtr/</i>	m2	4 802,00	14,00	67 228,00
16	18340311 E1	Frézování půdy v rovině při profilaci pláně	m2	4 802,00	2,10	10 084,20
18	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS <i>vegetační vrstva</i>	m2	4 802,00 4 802,00	5,20	24 970,40
19	564221111R00	Dodávka písku do vegetační vrstvy	m2	4 802,00	78,00	374 556,00
20	564221525	Dodávka a montáž opětné zdi D+M	kap.	1,00	1 542 919,22	1 542 919,22
21	564221111R01	Třídění ornice síťováním dle DIN 18035 <i>/třídění ornice včetně dodávky/</i>	m3	311,48	300,00	93 444,00
22	175101201R1	Michání ornice a písku včetně rozvozu po hřišti (70:30) <i>(4802*0,15*1,3)</i>	m3	936,39 936,39	121,00	113 303,19
23	18001-1001.NC	Osivo (rychle klíčící, ošetřené proti pithium, RSM 3.19 č.122102) <i>/dodávka osiva/ (4802*35)*0,001</i>	kg	168,07 168,07	251,00	42 185,57
24	181301123.NC	Dorovnání podkladu laserem <i>rovnání dle DIN 18035: (3*4802), pláň, pískový filtr, veg. vrstva</i>	m2	14 406,00	8,50	122 451,00
25	185802113R1	Výživa trávníku do předání - 5 dávek včetně aplikace (dlouhodobé hnojivo N24-P5-K10)	kg	1 125,00	47,00	52 875,00
26	183403114R18	Hloukové uvolnění, aerifikace <i>(4792)</i>	m2	4 802,00 4 802,00	4,00	19 208,00
27	1812222 E1	Instalace hybridního trávníku včetně pokládky a zapravení <i>samostatná kapitola - pokládka, zapravení substrátu</i>	kap.	1,00 4 802,00	3 872 813,00	3 872 813,00
28	112521 E	Střihání trávníku celoplošně včetně likvidace hmoty <i>střihání 2 x trávníku</i>	m2	4 802,00 4 802,00	3,10	14 886,20
Celkem za		18 Povrchové úpravy terénu				6 439 760,78
Díl: 27		Základy fotbalové branky				
29	275311116R00	Beton základ, patek prostý z cem. portlad. B 20 <i>zákl.patky branek:(0,6*0,6*1,0)*4</i>	m3	1,44 1,44	2 355,00	3 391,20

Položkový rozpočet

Stavba :	2019010 Rekonstrukce tréninkového fotbalového hřiště s hybridním trávníkem	Rozpočet: 2019 DMJS Reko FS - přírodní trávník
Objekt :	04 STAVBA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	275352111R00	Bednění stěn základových patek zabudované (PVC chránička DN 300 dl. 1,0m fotb. pro branky)	ks	4,00	362,00	1 448,00
Celkem za 27 Základy fotbalové branky						4 839,20
Díl: 5		Vybavení				
31	7491002.M	Branky s zavěšením sítě,	ks	2,00	31,00	62,00
32	7491003.M	Rám branky napínací	ks	2,00	8 000,00	16 000,00
33	7491004.M	Plifix značky	sada	1,00	3 200,00	3 200,00
34	7491006.M	Sítě branky 120/120/5	ks	2,00	2 450,00	4 900,00
35	7491007.M	Rohové praporky	ks	4,00	2 500,00	10 000,00
35	7491007.M	Záchytné sítě D+M	m2	235,00	365,00	85 775,00
36	74912222.M	Osvětlení 6 sloupů, výška 12 m včetně instalace (D+M), výložník na 3x LED 151 W, kabel 5*6 mm CYKY	ks	6,00	61 540,00	369 240,00
Celkem za 5 Vybavení						489 177,00
Díl: 871		Automatická závlaha				
37	87101-1001.NC	Samostatná kapitola - závlaha	kpt.	1,00	354 579,00	354 579,00
Celkem za 871 Automatická závlaha						354 579,00
Díl: 88		Potrubí z drenážek				
38	175101101 E1	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny obsyp svodného potrubí	m3	26,00	241,00	6 266,00
39	214500111E1	Zřízení výplně rýhy, potr. DN 100 / 200, štěrč do 30 cm sběrné drenáže DN 100:(910,0) svod drén DN 20:(47,00)	m	957,00	41,00	39 237,00
40	451572111R00	Lože pod potrubí ze štěrčopisku ručně (957x0,3x0,05)	m3	14,36	674,00	9 675,27
41	871218111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 100 mm	m	910,00	5,20	4 732,00
42	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu 200 mm	m	47,00	5,90	277,30
43	877353121RT5	Montáž tvarovek odboč. z PVC včetně dodávky odbočky 200/100 mm	kus	10,00	378,00	3 780,00
44	894432112R00	Osazení kontrolní šachty /osazení kontrolní šachty/	kus	1,00	2 602,00	2 602,00
45	88011-1011.NC	Napojení na stávající kanalizaci	kus	1,00	2 590,00	2 590,00
46	28611121	Trubka PVC kanalizační hrdlovaná DN 200 (47,0/6,0)*1,02	kus	7,99	2 154,00	17 210,46
47	28611223	Trubka PVC drenážní flexibilní DN 100 mm sběrné drenáže DN 100:(1284,0*1,02)	m	910,00	33,00	30 030,00
48	28697002.B	Šachta plastová s víkem	kus	1,00	5 140,00	5 140,00
49	58341342	Kamenivo drcené drobné frakce 0-4 B /dodávka kameniva na obsyp/ obsyp svodného potrubí	T	62,10	254,00	15 773,40
50	58343873	Kamenivo drcené hrubé frakce 8-16 B ((910x0,3x0,35)x1,3)*1,9	T	236,01	380,00	89 683,42
Celkem za 88 Potrubí z drenážek						226 996,85
Díl: 914 Z		Základy oplocení záchytné				
51	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 jámy pro sloupky záchytných sítí 13*(0,9*0,9*0,9)	m3	9,48	159,00	1 506,84
52	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m /odvoz výkopku na skládku/	m3	9,48	154,00	1 459,92
53	275311116R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. B 20 /základové patky záchytné sítě/ základ.patky záchytné sítě:(0,9*0,9*0,9)*13	m3	9,48	2 090,00	19 813,20
54	275354111R00	Bednění stěn základových patek zřízení zákl. patky pro sloupky záchytných sítí 13*(0,9*0,9)*4	m2	42,12	449,00	18 911,88
55	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení bednění krčků patek:(0,3*4)*0,09*13	m2	1,40	302,00	424,01
56	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	1,40	98,00	137,20
57	564231111R00	Podklad ze štěrčopisku po zhutnění tloušťky 10 cm štěrčopiskový polštář pod základ.patky:(0,9*0,9)*13	m2	10,53	302,00	3 180,06
58	953943123R00	Osazení předmětu do betonu včetně drenáže, 60 kg / kus /osazení sloupků záchytné sítě včetně dodávky sloupů a sítí a drenáže/	kus	13,00	9 687,00	125 931,00
Celkem za 914 Z Základy oplocení záchytné						171 364,11
96		Povrchová drenáž				

Položkový rozpočet

Stavba :	2019010 Rekonstrukce tréninkového fotbalového hřiště s hybridním trávníkem	Rozpočet: 2019 DMJS
Objekt :	04 STAVBA	Reko FS - přírodní trávník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
59	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken /stávající záchytné sítě/ demontáž stávající záchytné sítě	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
				1,00		
60	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého /bourání základových patek stáv. záchytného oplocení/ zákl. patky stávajícího oplocení stěna	m3	384,00	235,00	90 240,00
				310,00		
				74,00		
61	966006251U00	Demontáž konstrukce stáv. oplocení oplocení:(1,5,0)	m	195,00	1 390,00	271 050,00
				195,00		
62	12555HZZ	Vyjmutí stávající technologie závlahy	ks	1,00	9 800,00	9 800,00
63	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 6 km	t	9,00	72,00	648,00
64	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9,00	26,00	234,00
65	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	9,00	305,00	2 745,00
66	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí /základ branek/ (0,5*0,5*1,0)*4*2,4 /vybourané bet. prvků záchytných sloupů/ (2,75*2,4)	t	9,00	94,00	846,00
				2,40		
				6,60		
Celkem za		96 Povrchová drenáž				378 063,00
115		Eurodrein povrchová drenáž se sběrem materiálu				
67	998222012R00	Eurodrein povrchová drenáž se sběrem	kpt.	1,00	222 278,00	222 278,00
Celkem za		115 Eurodrein povrchová drenáž se sběrem materiálu				222 278,00


Ing.
Tomáš
Štěpař

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Štěpař
Datum: 2020.03.30
10:27:42 +02'00'



Rekonstrukce tréninkového fotbalového hřiště s hybridním trávníkem

časový harmonogram prací

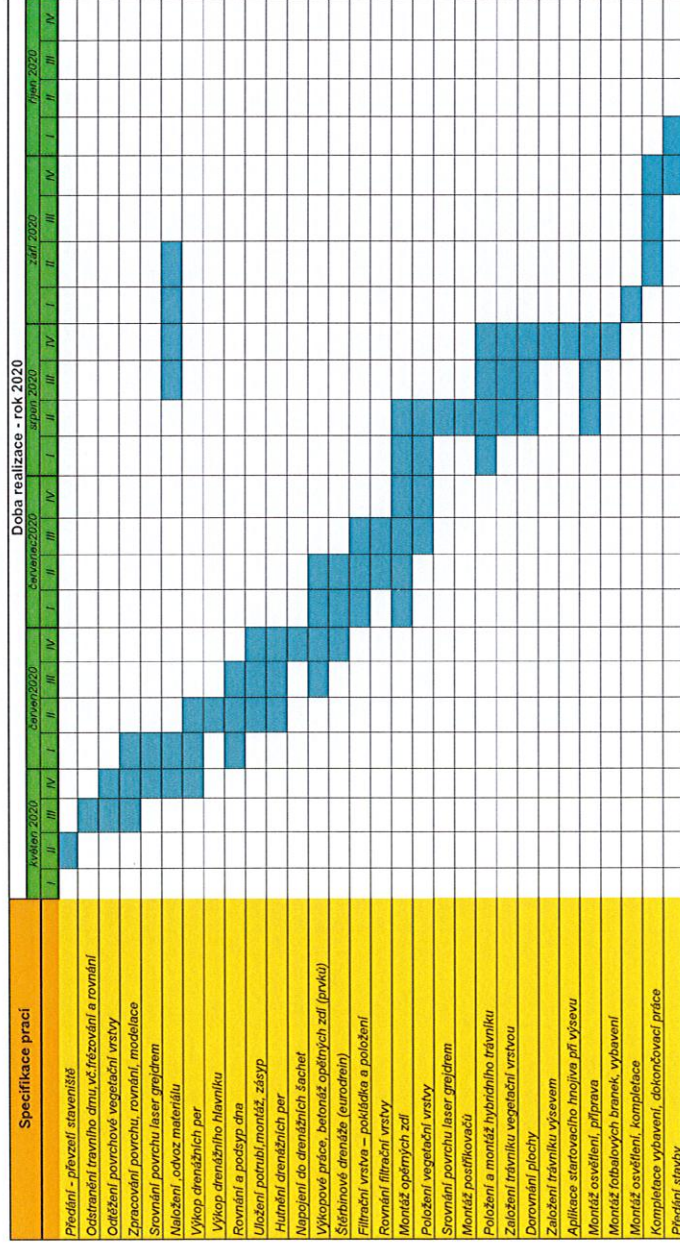

Vysvětlivky:

- přípravnými pracemi se rozumí zejména: zařízení staveniště, vytyčení všech stávajících podzemních sítí v dané lokalitě, vytyčení stavby, vyřízení záborů veřejných prostranství, zajištění dopravního značení atd.
- vlastní výstavbou se rozumí zejména: zemní práce, výstavba spodních konstrukcí, montážní práce konstrukčních prvků, zaměřování položeného potrubí, zajištění lávek pro pěší atd.
- dokončovacími pracemi se rozumí zejména: znovuoobnovení povrchů dotčených stavbou do původní podoby, vyhotovení příslušných dokumentací, odstranění zařízení staveniště atd.

Ing.
Tomáš
Štěpař

Digitálně
podepsal Ing.
Tomáš Štěpař
Datum: 2020.03.30
10:08:20 +02'00'

VZOROVÝ FORMULÁŘ BANKOVNÍ ZÁRUKY ZA ODSTRANĚNÍ VAD

Stručný název Smlouvy o dílo:

[bude doplněno]

Název a adresa příjemce (jehož smlouva o dílo uvádí jako příjemce):

FC Slavoj Žirovnice, z.s.

se sídlem Nádražní 603, 394 68 Žirovnice

IČ: 227 65 913

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 0624674329/0800

Tato bankovní záruka je poskytnuta v souvislosti se smlouvou o dílo č. [bude doplněno] ze dne [bude doplněno] uzavřenou mezi FC Slavoj Žirovnice, z.s., se sídlem Nádražní 603, 394 68 Žirovnice, IČ: 227 65 913, coby objednatelem na straně jedné a obchodní společností [bude doplněno], se sídlem [bude doplněno], IČ: [bude doplněno], [Pozn.: v případě, že je zhotovitelem konsorcium složené z více osob bude doplněna identifikace všech těchto osob] coby zhotovitelem na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“, resp. „Smlouva o dílo“), a to na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „[bude doplněno]“ (dále jen „Zakázka“).

Byli jsme informováni, že Zhotovitel uzavřel s FC Slavoj Žirovnice, z.s. Smlouvu o dílo. Na základě článku XIII. Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen zajistit řádné plnění svých povinností ze Smlouvy o dílo bankovní zárukou za odstranění vad vystavenou ve prospěch FC Slavoj Žirovnice, z.s.

Na žádost Zhotovitele se my, [bude doplněn název, sídlo a IČ banky], na základě této bankovní záruky, referenční číslo [bude doplněno], tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme, že FC Slavoj Žirovnice, z.s., vyplatíme bez nutnosti předchozí výzvy Zhotoviteli, bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku jakoukoliv sumu nebo sumy nepřesahující celkem částku [bude doplněno], - Kč (slovy: [bude doplněno]) (dále jen „Zaručená částka“), obdržíme-li od Vás písemnou žádost v českém jazyce, která bude v souladu se všemi podmínkami bankovní záruky, obsahující referenční číslo této bankovní záruky a prohlášení, že

Zhotovitel porušil svou (své) povinnost(i) napravit určitou vadu nebo vady vyplývající z porušení Smlouvy o dílo nebo technických norem nebo právních předpisů, a FC Slavoj Žirovnice, z.s., z takového porušení **dle Smlouvy o dílo** vzniklo právo na smluvní pokutu, slevu z ceny díla, náhradu škody či jiné újmy či vydání bezdůvodného obohacení, nebo nárok na jakékoliv jiné finanční plnění (ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru), přičemž vada nebo vady musí být v prohlášení uvedeny (dále jen „Žádost o platbu“).

Každá Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky nám musí být prezentovány v listinné podobě a doručeny na naši adresu [bude doplněno] doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně a musí obsahovat vlastnoruční podpis Vašeho statutárního orgánu nebo Vámi zmocněné osoby, který musí být ověřen úředně nebo Vaší bankou. V případě podpisu zmocněnou osobou musí být přiložen i originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem Vašeho statutárního orgánu. Jakékoli jiné způsoby prezentace a

doručení Žádosti o platbu a/nebo prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky jsou výslovně vyloučeny. Žádné další dokumenty nebudou z naší strany požadovány jako podmínka vyplacení požadované částky z této bankovní záruky.

Změna výše uvedené adresy, na kterou nám má být prezentována Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky, je vůči Vám účinná uplynutím pěti pracovních dnů ode dne, kdy Vám bude doručeno naše písemné oznámení o změně této adresy.

Zaručená částka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění této bankovní záruky.

Tato bankovní záruka je platná a účinná od data vystavení uvedeného níže, s tím, že zaniká automaticky:

- a) v den, kdy nám bude doručen (vrácen) originál této záruční listiny, nebo
- b) v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností z této bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí, nebo
- c) vyplacením celé Zaručené částky, nebo
- d) dne ~~bude doplněno datem odpovídající 70 dnům od uplynutí záruční doby~~, podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

Je nutno, abychom Vaši Žádost o platbu obdrželi v naší bance nejpozději v den zániku této bankovní záruky, jak uvedeno výše.

Tato bankovní záruka se řídí právem České republiky a podléhá „Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání“, která pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora v Paříži, v aktuálním znění.

Vystaveno v _____

Datum _____

Podpis (y) _____